




อุปกรณ์ Part

1. ใบพัด Blades
2. ประกับใบพัด Blade hub
3. ฝาครอบใบพัด Nose cone
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator
5. แกนหมุน Swing mechanism
6. ก้านหางเสือ Tail rod
7. ใบหางเสือ Tail vane
8. สายสลิงสำหรับยึดเสาสถา Guyed wire
9. เสาชนิดใช้สลิงยึด Guyed cable tower
10. ฐานเสาสถา Tower base
11. เครื่องควบคุมประจุ Charge controller
12. สายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องควบคุมการชาร์จประจุ
Cable from generator to controller

FD3.0-1000

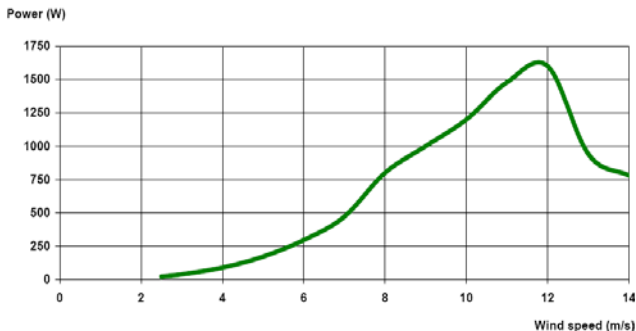

มาตรฐาน Certified ISO9001:2000 และ CE

รายละเอียด Information

กำลังไฟฟ้า	1000W
Rate power	
แรงดันไฟฟ้า	48V
Rate voltage	
ระยะกวาดของใบพัด	2.7 เมตร (M)
Rotor diameter	
ความเร็วลมที่ใบพัดเริ่มผลิตไฟฟ้า	2 เมตร/วินาที (m/s)
Cut-in wind speed	
ความเร็วลมที่ผลิตไฟฟ้า	9 เมตร/วินาที (m/s)
Rate wind speed	
ความเร็วลมที่ปลอดภัย	35 เมตร/วินาที (m/s)
Security wind speed	
อัตราการหมุน	400 รอบ/นาที (r/min)
Rated rotating rate	
จำนวนใบพัด	3
Blade quantity	
วัสดุของใบพัด	ไฟเบอร์กลาส
Blade material	Fiber glass
เสา	สูง 6 ม. ขนาด 114 มม.
Tower	6M height, 114mm dia.
วัสดุที่หุ้มด้านนอก	อลูมิเนียมอัลลอย
Shell material	Aluminum Alloy
การปรับทิศทาง	อัตโนมัติ
Adjust direction method	Automatic
แบตเตอรี่ที่เหมาะสม	12V200AH x 4PCS
Suggested battery	